

Зарядна станція T2-36.1-22.2-7

ЗАРЯДНА СТАНЦІЯ T2-36.1-22.2-7	
Виробник	"ТОКА"
Кількість фаз	(3P N PE)
Напруга	380 В
Тип роз'єму	1 - Розетка Type 2 (22 кВт), 2 - кабелю з конектором J1772 (7 кВт кожен)
Довжина кабелю з конектором Type 1	4 м
Режим зарядки	Mode 3
Потужність	36 кВт
Кількість портів одночасної зарядки	3 шт
Система доступу	RFID карта, мобільний додаток СТРУМУ Network
Виконання зарядної станції	На землю
Водостійка і ударостійка конструкція	Так
Установка всередині / поза приміщеннями	Так
Можливість брендування *	Так
Ступінь захисту	IP 54 (керуючі блоки) / IP 44 (корпус)
Робоча температура навколишнього повітря	від -30С до 50С
Білінг	Так
Гарантія	24 місяці
Країна виробник	Україна
Габарити (ВхШхГ) мм,	1800 * 400 * 340
Вага	70 кг
Характеристики кабелю для підключення	Оптимально - кабель на 5 жив мідний до 64А максимально на 1 жилу, (5 * 10мм до 50 м) (5 * 16мм понад 50м)
	Підводить потужність 36 кВт
	заземлення обов'язково
* Мається на увазі можливість вибору кольору за додаткову вартість	
Вартість монтажу після огляду місця встановлення.	

Ціна з ПДВ

66 250 грн

SETech




095 157 15 15

067 157 15 15

м. Луцьк,
вул.Дубнівська 15


SETECH.IN.UA



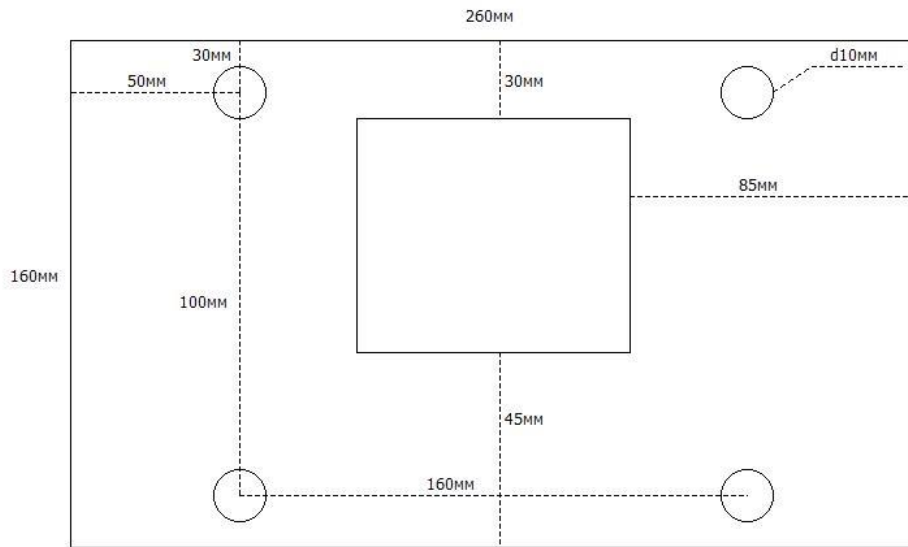

Перед

**Крепление станции
Болт анкерный x 4шт.**



Автор:		Файл:
Дата:		Фолио: 1/1

